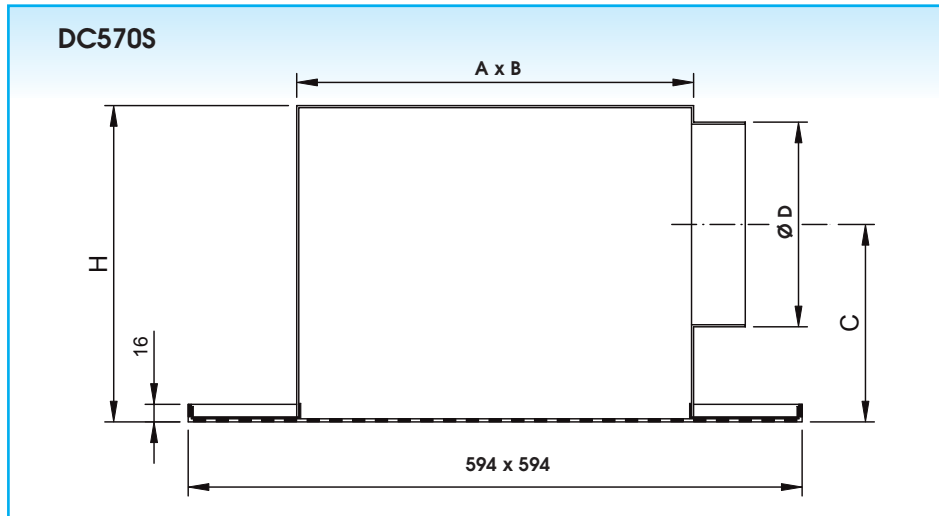
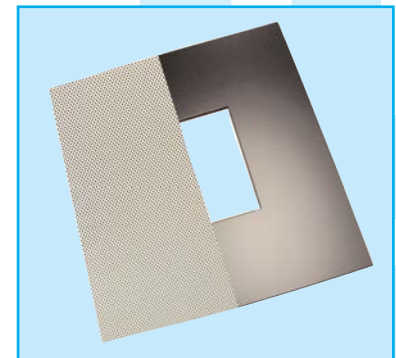


**GEPERFOREERD PLAFONDROOSTER VOOR AFVOER
DC570S****Doorsnede / Maatvoering**

Nom	A x B	H	Ø D	C
125	241 x 266	165	125	91
160	307 x 331	200	160	108
200	383 x 408	240	200	128
250	548 x 573	288	250	151
315	548 x 573	348	315	179

Alle afmetingen in mm

**Toepassing**

Het geperforeerde rooster type DC570S is geschikt voor de afvoer van ruimtelucht. Dit rooster kan in het plafond worden ingebouwd en wordt gebruikt in o.a. kantoren, winkels, ...

Dit rooster is visueel identiek aan het toevoertype DC560.

Technische informatie**Eigenschappen:**

- plenum verkrijgbaar met zijaan-sluiting
- geïsoleerd en niet-geïsoleerd verkrijgbaar
- visueel identiek aan DC560 (geperforeerd instelbaar plafond-rooster voor toevoer)

Uitvoering:

- rooster: staal, wit gemoffeld (RAL 9010)
- plenum: gegalvaniseerd plaatstaal, al dan niet geïsoleerd met zijaansluiting
- montage: enkel geschikt voor inleg

Bestekomschrijving**Voorbeeld:**

Geperforeerd plafondrooster voor afvoer van ruimtelucht.

Het stalen rooster is wit gemoffeld (RAL 9010), niet geïsoleerd en voorzien van een ronde zijaansluiting

Type: **DC570S**
grootte ... mm

Leverbare uitvoeringen

- **DC570SG**: plafondrooster met geïsoleerd plenum met zijaansluiting, in RAL 9010
- **DC570S**: plafondrooster met plenum met zijaansluiting, in RAL 9010
- **DC570F**: plafondrooster in een andere RAL-kleur + plenum apart te bestellen

Hoe bestellen**DC570SG (RAL 9010): rooster + plenum**

D	C	5	7	0	S	G	0	3	1	5	0	5	9	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

diameter inlaat

- : plenum niet geïsoleerd
G: plenum inwendig geïsoleerd

DC570F (andere RAL-kleur) + plenum (apart bestellen)**a) Plafondrooster**

D	C	5	7	0	-	F	0	3	1	5	0	5	9	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

diameter inlaat

- : standaard RAL 9010
F: andere RAL-kleur

b) Plenum

D	P	5	7	0	S	G	0	3	1	5	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

diameter inlaat

- : plenum niet geïsoleerd
G: plenum inwendig geïsoleerd

S: plenum met zijdelingse aansluiting

GEPERFOREERD PLAFONDROOSTER VOOR AFVOER DC570S

DC570S

- niet geïsoleerde uitvoering

grootte 125 mm

Qv (m ³ /h)	Δ Ps (Pa)	Lw (NR)	L _w (dB(A))
145	10	20	24,2
260	32	30	35,1
390	72	40	44,9

grootte 160 mm

Qv (m ³ /h)	Δ Ps (Pa)	Lw (NR)	L _w (dB(A))
220	8,5	20	23,6
425	34	30	35,2
600	69	40	44,9

grootte 200 mm

Qv (m ³ /h)	Δ Ps (Pa)	Lw (NR)	L _w (dB(A))
300	7,4	20	23,4
660	35	30	35
980	78	40	45,5


grootte 250 mm

Qv (m ³ /h)	Δ Ps (Pa)	Lw (NR)	L _w (dB(A))
325	3,3	20	23
810	21	30	34,3
1285	52	40	44,5

grootte 315 mm

Qv (m ³ /h)	Δ Ps (Pa)	Lw (NR)	L _w (dB(A))
500	5,5	20	26
860	16	30	35,3
1300	36	40	44,2

Geluidscurven:

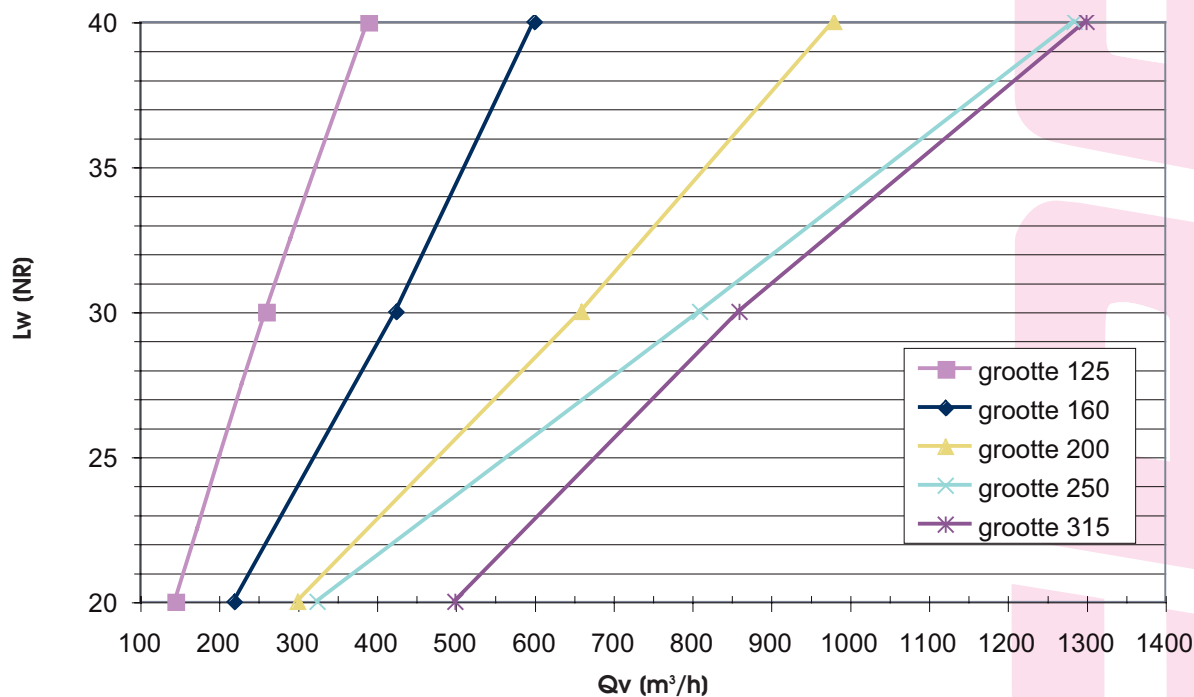

DC570S

Drukverliezen:

