
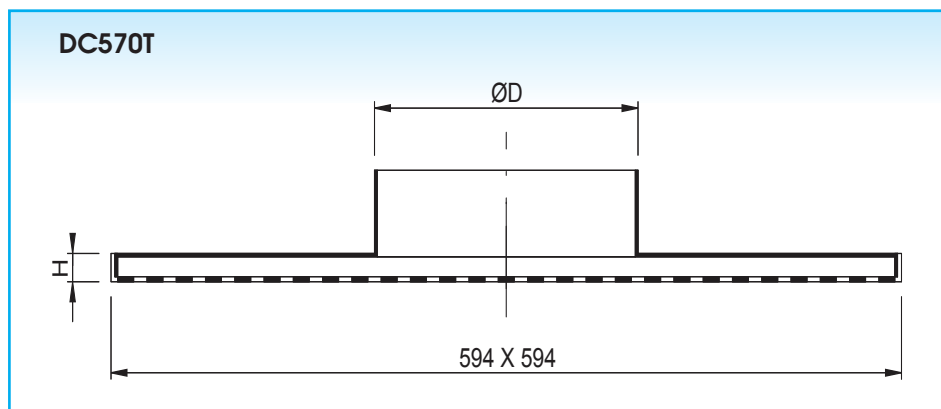


**GEPERFOREERD PLAFONDROOSTER VOOR AFVOER
DC570T****Doorsnede / Maatvoering**

Nom	H	Ø D
125	16	125
160	16	160
200	16	200
250	16	250
315	16	315

Alle afmetingen in mm

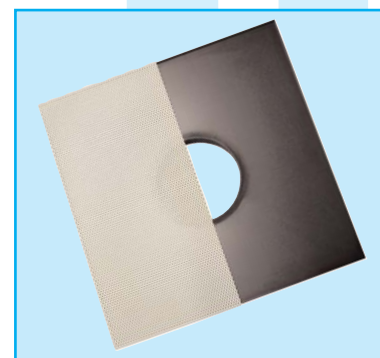

2

Toepassing

Het geperforeerde rooster type DC570T is geschikt voor de afvoer van ruimtelucht. Dit rooster kan in het plafond worden ingebouwd en wordt gebruikt in o.a. kantoren, winkels, ...

Dit rooster is visueel identiek aan het toevoertype DC560

Technische informatie**Eigenschappen:**

- topaansluiting geïntegreerd in rooster (geen plenum vereist)
- geïsoleerd en niet-geïsoleerd verkrijgbaar
- visueel identiek aan DC560 (geperforeerd instelbaar plafondrooster voor toevoer)

Uitvoering:

- rooster: staal, wit gemoffeld (RAL 9010)
- al dan niet geïsoleerd verkrijgbaar
- montage: enkel geschikt voor inleg

Bestekomschrijving**Voorbeeld:**

Geperforeerd plafondrooster voor afvoer van ruimtelucht.

Het stalen rooster is wit gemoffeld (RAL 9010) en voorzien van een ronde topaansluiting

Type: **DC570T**
grootte ... mm

Leverbare uitvoeringen

- **DC570TG**: plafondrooster met geïsoleerd plenum met topaansluiting, in RAL 9010
- **DC570T**: plafondrooster met niet-geïsoleerd plenum met topaansluiting, in RAL 9010

Hoe bestellen**DC570TG (RAL 9010)**

D	C	5	7	0	T	G	0	3	1	5	0	5	9	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

diameter inlaat

- : plenum niet geïsoleerd
G: plenum inwendig geïsoleerd

GEPERFOREERD PLAFONDROOSTER VOOR AFVOER DC570T

DC570T

- niet geïsoleerde uitvoering

grootte 125 mm

Qv (m ³ /h)	Δ Ps (Pa)	Lw (NR)	L _w (dB(A))
165	22	20	25,2
245	49	30	35,3
325	88	40	43,3

grootte 160 mm

Qv (m ³ /h)	Δ Ps (Pa)	Lw (NR)	L _w (dB(A))
225	16,5	20	23,6
345	40	30	33,6
450	70	40	42,4

grootte 200 mm

Qv (m ³ /h)	Δ Ps (Pa)	Lw (NR)	L _w (dB(A))
365	20,5	20	25,8
515	41	30	34,8
700	78	40	43,9


grootte 250 mm

Qv (m ³ /h)	Δ Ps (Pa)	Lw (NR)	L _w (dB(A))
375	13,7	20	26,2
560	30	30	35,5
795	60	40	44,7

grootte 315 mm

Qv (m ³ /h)	Δ Ps (Pa)	Lw (NR)	L _w (dB(A))
420	4	20	25,6
700	10,7	30	36
1000	22,5	40	45,2

Geluidscurven:

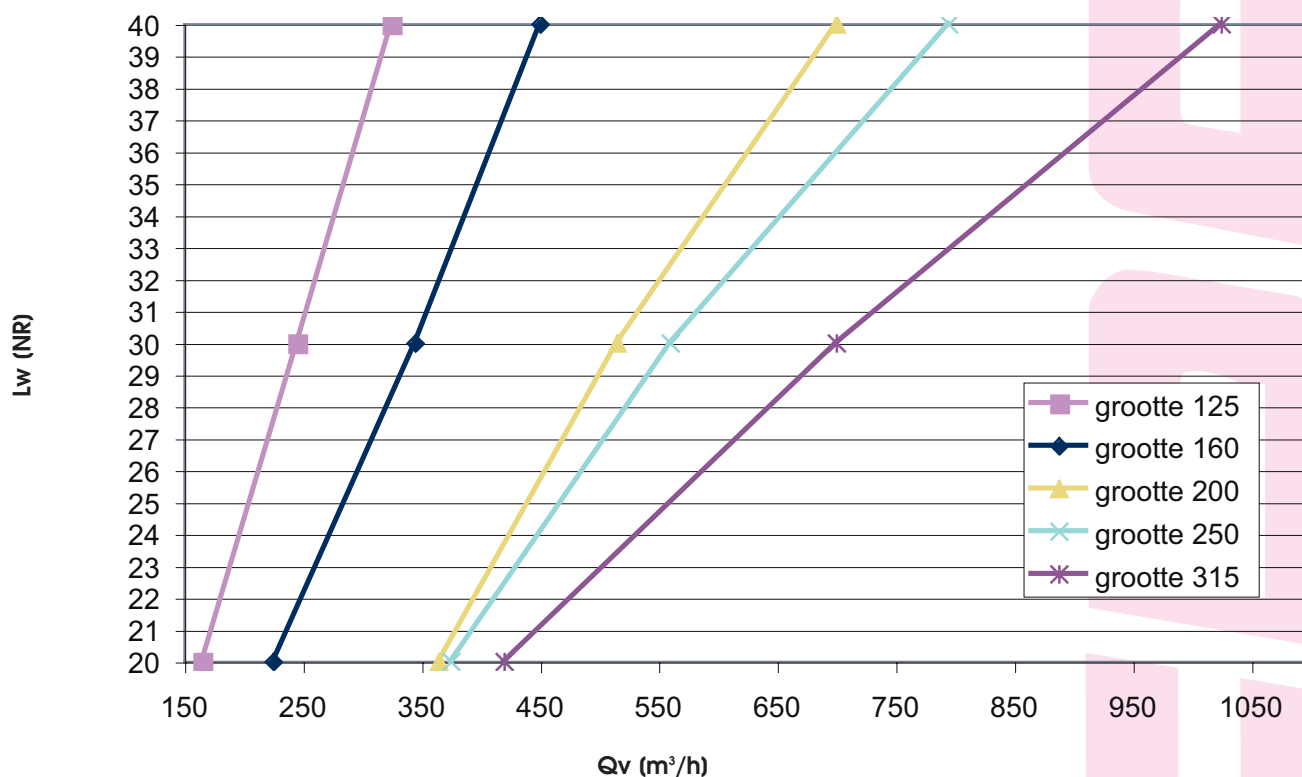

DC570T

Drukverliezen:

