


# TA-DC560

Geperforeerd hoog inducerend toevoer roosters voorzien van zwart binnenwerk en instelbladen. Het rooster is alleen geschikt voor een systeemplafond toepassingen en heeft een site (on) geïsoleerde plenumbox of boven aansluiting.

- Standaard voorzien van instelbladen.
- Zwart, binnenwerk t.b.v. inkiijk en stof afzetting.
- Meerdere inlegmaten mogelijk.

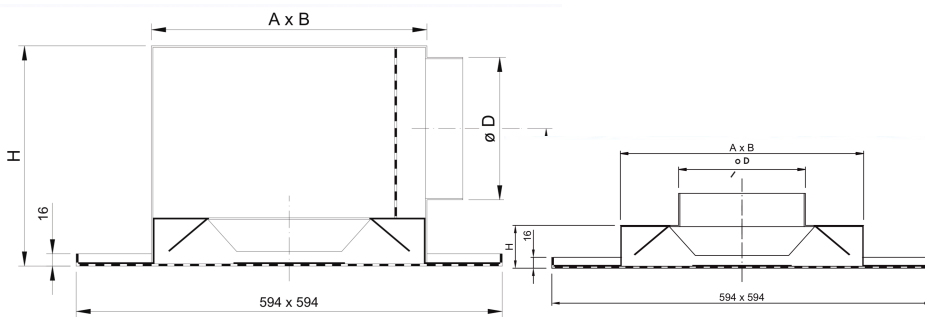

**Eigenschappen:**

- Voorzien van instelbladen.
- Horizontaal uitblaasptraan.
- Hooginducerend.
- Voor toepassing in systeemplafonds.

**Modellen:**

- 100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 315 (mm)

**Accessoires:**

- Plenumbox (on) geïsoleerd.
- Plenumbox geïsoleerd.
- Bovenaansluiting.

**Montage:**

- Inleg in systeemplafond.

**Standaardafwerking:**

- RAL:9010 - RAL:9005 - RAL:9003

**Productpagina:**

- [TA-DC560](#)

**Maatvoering:**

MAAT	A	B	H	H-Top
125	241	266	226	55
160	307	336	260	55
200	383	414	305	60
250	377	400	405	90
315	474	451	508	90

**Snelselectie geluid:**

Qv m3/h	Lw		
	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)
125	140	165	190
160	155	185	215
200	245	285	335
250	365	425	490
315	555	640	750

**Snelselectie statisch drukverlies en worp:**

Qv m3/h	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	650	850
125	Green	Green	Green	Yellow	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
160	Red	Green	Green	Yellow	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
200	Red	Red	Green	Green	Yellow	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
250	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Yellow	Red	Red	Red	Red	Red	Red
315	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Yellow	Red	Red	Red	Red	Red

**Bruto prijzen €**

Uitvoering	Modellen					Omschrijving
	125	160	200	250	315	
TA-DC560T	92	96	100	119	136	Geperforeerd inleg 594x594 met boven aansluiting
TA-DC560S	138	148	159	184	207	Geperforeerd inleg 594x594 met (on) geïsoleerd plenum
TA-DC560SG	155	167	181	208	232	Geperforeerd inleg 594x594 met geïsoleerd. plenum