


TA-CC600

Rond instelbaar lamellenrooster voor zowel de toe als afvoer van gekoelde en verwarmde lucht. Het rooster kan worden uitgevoerd met al dan niet een volumeregelaar en is voorzien van klemveren t.b.v. een montage in vaste plafonds.

- Instelbaar uitblaasptraan.
- Ronde bovenaansluiting.
- Luchtverdeelplaat.

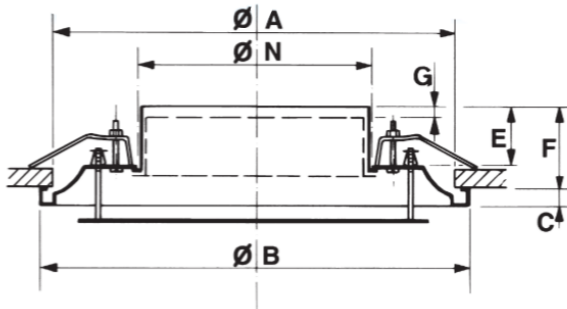

Eigenschappen:

- Opbouw voorzien van klemveren.
- In vijf stappen instelbaar.
- Uitneembaar binnenwerk.
- Staal gepoederd in een RAL kleur.

Modellen:

- 100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 315 (mm)

Accessoires:

- Volumeregelaar.

Montage:

- Onderbouw in vaste plafonds, CS400

Standaardafwerking:

- RAL:9010 - RAL:9005 - RAL:9003

Productpagina:

- [TA-CS600](#)

Maatvoering:

MAAT	A	B	C	F	E
100	207	230	22	56	51
125	242	265	22	53	51
160	287	310	25	93	71
200	338	365	25	93	71
250	397	430	25	93	71
315	476	515	30	88	71

Snelselectie geluid:

Qv m3/h	Lw		
	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)
100	85	100	115
125	124	145	170
160	180	210	245
200	250	290	340
250	345	400	470
315	490	560	660

Snelselectie statisch drukverlies en worp:

Qv m3/h	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	650	700
100	Green	Yellow	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
125	Red	Green	Green	Yellow	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
160	Red	Red	Green	Green	Green	Yellow	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
200	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Yellow	Red	Red	Red	Red	Red
250	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Red	Red	Red
315	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green

Bruto prijzen €

Uitvoering	Modellen						Omschrijving
	100	125	160	200	250	315	
TA-CS600	63	68	73	89	107	116	Rond instelb, lamellenrooster t.b.v. onderbouw
TA-CS601	79	83	93	109	133	141	Rond instelb, lamellenrooster t.b.v. onderbouw met volumeregelaar