


# TA-SLIM

Licht gewicht EPS plenum, welke eenvoudig gemonteerd kan worden op 594 x 594 inlegroosters. Door de gegalvaniseerde stalen rechte aansluiting zit het plenum perfect op het rooster gepositioneerd.

- Toepasbaar op vele 594x594 inlegplafond roosters.
- Stalen rechte aansluiting.
- Thermisch geïsoleerd.
- Slechts 300mm hoog.
- Verpakking van 48 stuks op (1) pallet.



## Maatvoering:

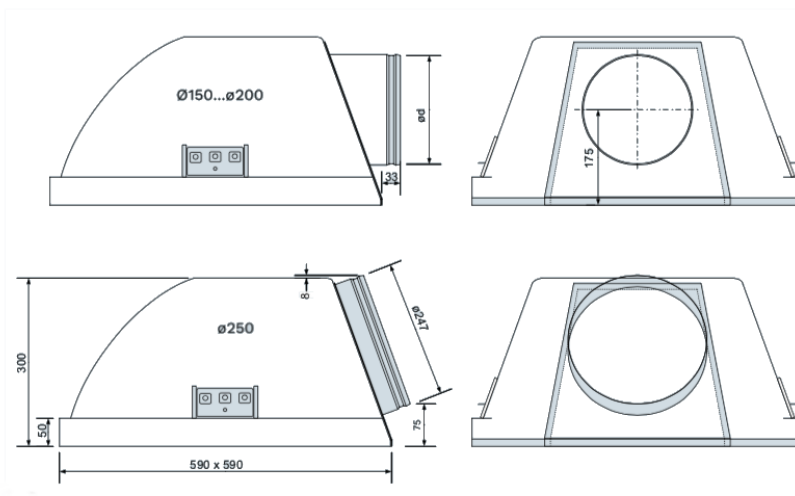

## Eigenschappen:

- Lichtgewicht < 650 gram.
- Vlam dovend klasse -1.
- Isolerend.
- Voor toepassing in systeemplafonds.

## Aansluitingen:

- 125 / 160 / 200 / 250 (mm)

## Accessoires:

- Volumeregelaar.

## Montage:

- Op 594x594 panelen.

## Verpakking:

- Per 48 stuks

## Productpagina:

- [TA-SLIM](#)

## Indicatie luchthoeveelheden, mede afhankelijk van het rooster:

Qv m3/h	
Ø	
125	150
160	300
200	450
250	650


## Bruto prijzen €

Uitvoering	Bij verpakking van 48 stuks	Omschrijving
TA-SLIM-0594-0594	65	EPS plenum met toebehoren, beugel & schroeven
TA-SLIM-0125-0000	Gratis aansluiting naar keuze bij eenheid van 8	EPS plenum aansluitset 125
TA-SLIM-0160-0000	Gratis aansluiting naar keuze bij eenheid van 8	EPS plenum aansluitset 160
TA-SLIM-0200-0000	Gratis aansluiting naar keuze bij eenheid van 8	EPS plenum aansluitset 200
TA-SLIM-0250-0000	Gratis aansluiting naar keuze bij eenheid van 8	EPS plenum aansluitset 250


# TA-SLIM Montagehandleiding

Brandklasse : DIN-4102-B1 en EN-ISO 13501-1-E (moeilijk ontvlambaar, brandvertragend)


## 1 – Inhoud verpakking

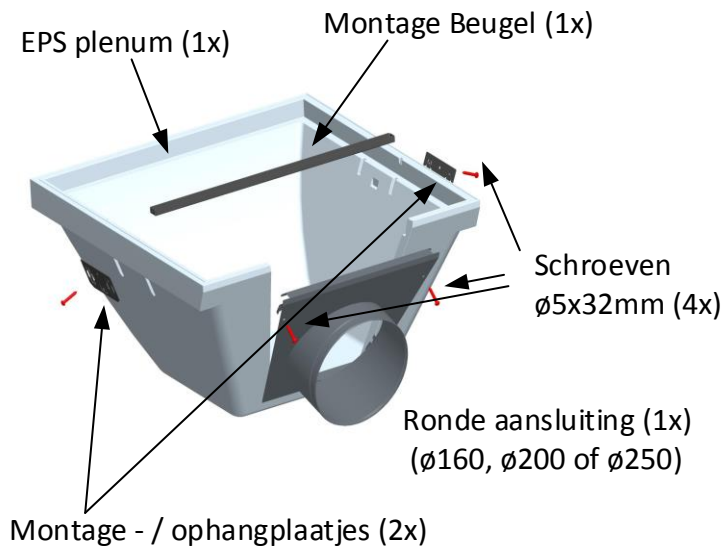


## 2 – Montage ronde aansluiting

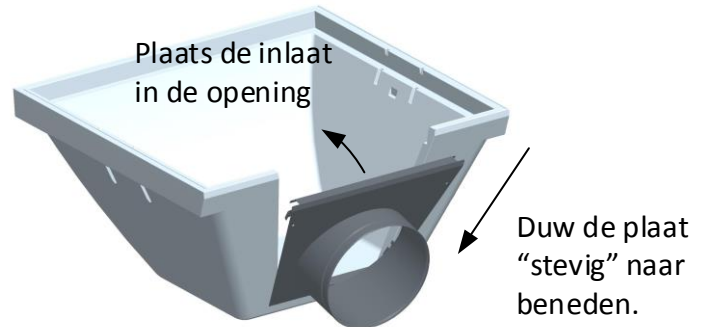


## 3 – Klemstrips ombuigen

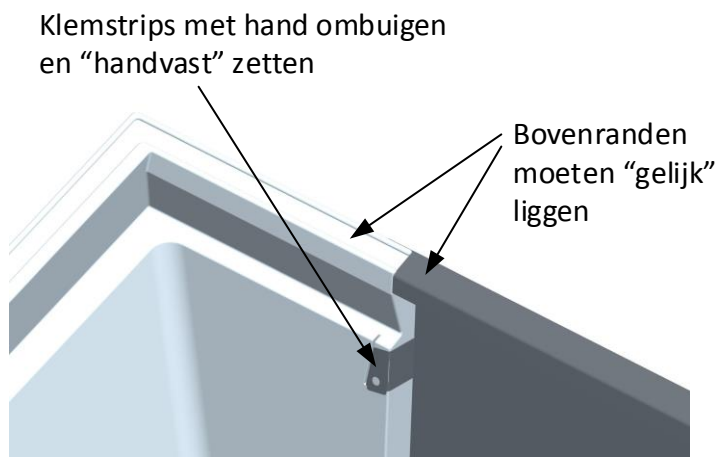

## 4 – Klemstrips vastschroeven

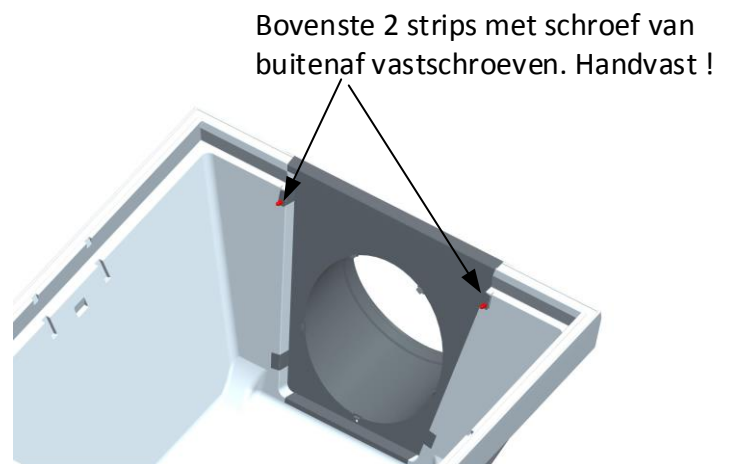

## 5 – Montagebeugel met centrale moer M6

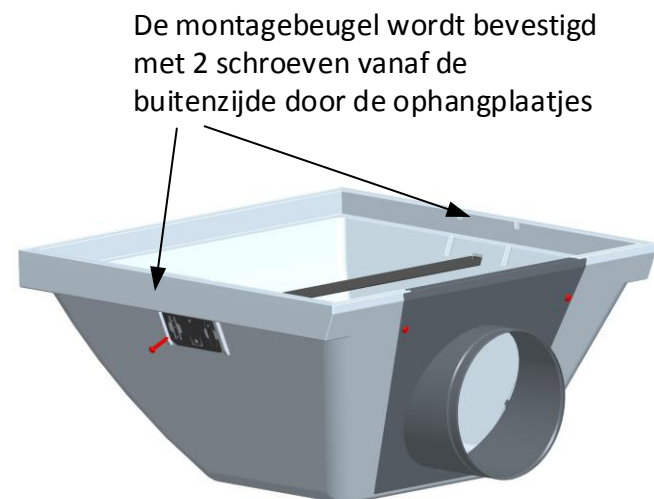

## 6 – Plenum gereed voor montage op rooster

