


# TA-TAQ

Aluminium buitenluchtrooster voor grotere luchthoeveelheden. De horizontale lamellen zijn zodanig gevormd dat regeninslag wordt geminimaliseerd. Het buitenluchtrooster is standaard voorzien van vogelwerend gaas.

- Horizontale schoepen onder 45°.
- Voorzien van een regendrempel.
- Vrije doorlaat + 55%.
- Regeninslag vrij bij een juiste selectie.
- In elke gewenste maat te maken.



## Maatvoering:

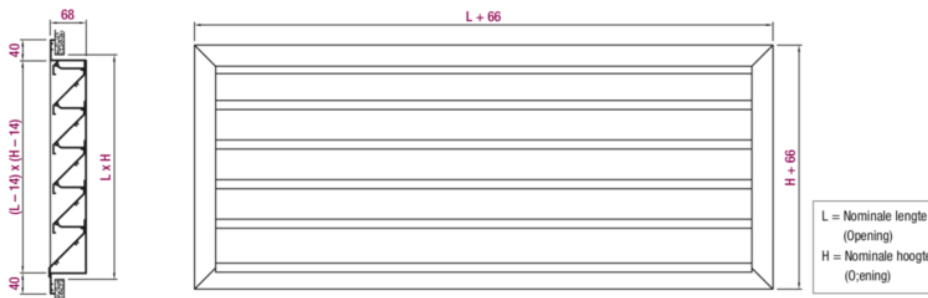

## Eigenschappen:

- Horizontale lamellen onder een hoek van 45 graden.
- Inbouwdiepte van 58mm.
- Doorlaat afhankelijk van afmeting.
- Minimale maatvoering 500x200mm.
- Maximale maatvoering, ongelimiteerd.
- Standaard voorzien van vogelgaas.
- Regeninslagvrij.

## Uitvoeringen:

- Voorzien van vogelgaas.
- Voorzien van muggengaas.

## Montage:

- In de buitenwand.
- Schroef of verdekte montage.

## Standaard afwerking:

- Natuurlijk aluminium.

## Productpagina:


- [TA-TAQ](#)

## Af waarde (m2):

BxH	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2500	2750	3000
150	0,041	0,062	0,083	0,103	0,124	0,144	0,165	0,206	0,227	0,248
250	0,069	0,103	0,138	0,172	0,206	0,241	0,275	0,344	0,378	0,413
300	0,083	0,124	0,165	0,206	0,248	0,289	0,330	0,413	0,454	0,495
400	0,110	0,165	0,220	0,275	0,330	0,385	0,440	0,550	0,605	0,660
450	0,124	0,186	0,248	0,309	0,371	0,433	0,495	0,619	0,681	0,743
550	0,151	0,227	0,303	0,378	0,454	0,529	0,605	0,756	0,832	0,908
650	0,179	0,268	0,358	0,447	0,536	0,626	0,715	0,894	0,983	1,073
700	0,193	0,289	0,385	0,481	0,578	0,674	0,770	0,963	1,059	1,155
800	0,220	0,330	0,440	0,550	0,660	0,770	0,880	1,100	1,210	1,320
850	0,234	0,351	0,468	0,584	0,701	0,818	0,935	1,169	1,286	1,403
900	0,248	0,371	0,495	0,619	0,743	0,866	0,990	1,238	1,361	1,485
1000	0,275	0,413	0,550	0,688	0,825	0,963	1,100	1,375	1,513	1,650
1250	0,344	0,516	0,688	0,859	1,031	1,203	1,375	1,719	1,891	2,063
1500	0,413	0,619	0,825	1,031	1,238	1,444	1,650	2,063	2,269	2,475
1750	0,481	0,722	0,963	1,203	1,444	1,684	1,925	2,406	2,647	2,888
2000	0,550	0,825	1,100	1,375	1,650	1,925	2,200	2,750	3,025	3,300


**Aanbevolen luchthoeveelheid (m3/h) - aanzuig:**

BxH	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2500	2750	3000
150	300	450	590	725	875	1050	1200	1450	1600	1750
250	500	750	1000	1250	1500	1700	2000	2500	2700	2900
300	600	875	1200	1500	1800	2100	2400	2900	3300	3600
400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3100	3900	4400	4700
450	900	1350	1800	2250	2700	3100	3500	4400	5000	5300
550	1100	1650	2200	2700	3200	3750	4300	5400	5900	6500
650	1300	1900	2600	3200	3800	4400	5100	6500	7100	7700
700	1375	2100	2800	3400	4100	4800	5500	6800	7500	8200
800	1550	2400	3100	3900	4700	5500	6200	7900	8500	9300
850	1650	2500	3300	4200	5000	5900	6900	8500	9100	9900
900	1750	2700	3500	4500	5300	6100	7100	8700	9600	10500
1000	1950	2900	3900	5000	5900	6800	7800	9700	11000	12000
1250	2500	3700	4900	6050	7400	8500	10000	12500	13500	14500
1500	3000	4400	5800	7300	8700	10500	12000	14500	16000	17500
1750	3500	5100	6800	8400	10500	12400	13800	17000	19000	21000
2000	4000	5800	7800	9700	12000	14000	15800	20000	22000	24000

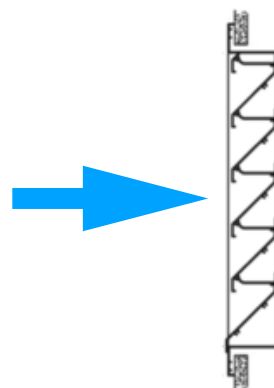

**Aanbevolen luchthoeveelheid (m3/h) - uitblaas:**

BxH	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2500	2750	3000
150	600	900	1180	1450	1750	2100	2400	2900	3200	3500
250	1000	1500	2000	2500	3000	3400	4000	5000	5400	5800
300	1200	1750	2400	3000	3600	4200	4800	5800	6600	7200
400	1600	2400	3200	4000	4800	5600	6200	7800	8800	9400
450	1800	2700	3600	4500	5400	6200	7000	8800	10000	10600
550	2200	3300	4400	5400	6400	7500	8600	10800	11800	13000
650	2600	3800	5200	6400	7600	8800	10200	13000	14200	15400
700	2750	4200	5600	6800	8200	9600	11000	13600	15000	16400
800	3100	4800	6200	7800	9400	11000	12400	15800	17000	18600
850	3300	5000	6600	8400	10000	11800	13800	17000	18200	19800
900	3500	5400	7000	9000	10600	12200	14200	17400	19200	21000
1000	3900	5800	7800	10000	11800	13600	15600	19400	22000	24000
1250	5000	7400	9800	12100	14800	17000	20000	25000	27000	29000
1500	6000	8800	11600	14600	17400	21000	24000	29000	32000	35000
1750	7000	10200	13600	16800	21000	24800	27600	34000	38000	42000
2000	8000	11600	15600	19400	24000	28000	31600	40000	44000	48000

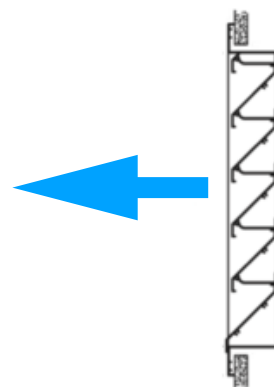

**Bestelsleutel:**

TA	-	TAQ	-	SF	/	MG	-	3	0	0	0	-	1	0	0	0
----	---	-----	---	----	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**LENGTE**

**HOOGTE**

<b>MG</b>	Voorzien van muggen werend gaas
<b>VG</b>	Voorzien van vogel werend gaas
<b>--</b>	Geen gaas

<b>SF</b>	Schroefgaten
<b>--</b>	Geen schroefgaten

**TAQ** Aluminium buitenluchtrooster met grote lamel afstand.

**TA** Tower Airvising B.V.

**Bestelvoorbeeld:**  
TA-TAQ-SF/VG-3000-1000